



**ZODIAC®**  
a better life

NOVINKY ROKU 2015



**CYCLONX**



**Ei²; Ei² Expert**



**Magna Pool**



**pH Expert  
Chlor Expert**



**FLO-PRO**

## Úprava slané vody Ei² a Ei² Expert



**NOVINKA  
2015**

**Ei²**



**NOVINKA  
2015**

**Ei² Expert**



# Ei²




Ei² je vybaven velice oblíbenou vertikální celou se systémem Quick Fix, kterou lze jednoduše namontovat bez nutnosti lepení na potrubí. Díky této technologii namontujete zařízení za pouhých 10 minut.

**Inovace oblíbené řady Ei**

## Ei<sup>2</sup> – Jednoduchá úprava vody spínaná zároveň s filtrací

- ▶ Extra silný zdroj
- ▶ Indikace pomocí LED diod
- ▶ Vyměnitelná baterie
- ▶ Krytí IP55

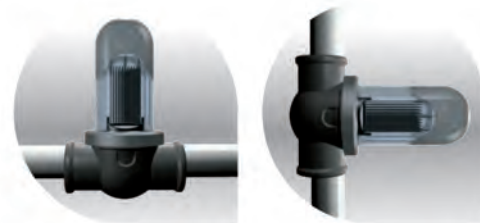

## Ei<sup>2</sup> Expert – Úprava slané vody s možností dalších funkcí

- ▶ Menu v češtině, slovenštině
- ▶ Průtokové čidlo
- ▶ Timer
- ▶ Nastavení intervalu čištění elektrod
- ▶ Nastavení ročního období
- ▶ Připojení na koncový spínač rolety
- ▶ Výměnná baterie

### RYCHLÁ INSTALACE

Cela může být instalována horizontálně i vertikálně za méně než 10 minut



### SNADNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Uživatelsky příjemné menu s jednoduchým programováním v češtině a slovenštině

Model	Parametr	Ei2 12	Ei2 20	Ei2 Expert 10	Ei2 Expert 18	Ei2 Expert 25
Doporučený objem bazénu (m <sup>3</sup> )		0-50	50-90	0-40	40-70	70-110
Produkce chloru (g/h)		12	20	10	18	25
Krytí IP		IPX5				
Menu v češtině (13 jazyků)		-	-	ano	ano	ano
Jmenovitý proud (A)		2,5	4,5	2,0	3,6	5,0
Revers polarity		každých 5 hod	každých 5 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod	každých 3, 5 nebo 7 hod
Doporučené množství soli (kg/m <sup>3</sup> )		4 (3 kg min.)				
Instace cely		svisle/vodorovně				
Životnost cely (h)		7 500	7 500	10 000	10 000	10 000
Minimální průtok celou (m <sup>3</sup> /h)		5,0				
Maximální průtok celou (m <sup>3</sup> /h)		18				
Maximální tlak (KPa)		2,75				
Minimální teplota (°C)		5				
Maximální teplota (°C)		40				
Instalace na potrubí (mm)		DN 50/63				
Výkon (W)		70	110	60	100	140
Rozměry (d x š x h)		16,5 x 22,5 x 12,5				

Váš prodejce: